


案内図




縮尺 1 : 1000



調査地点位置図

縮 尺 1:250

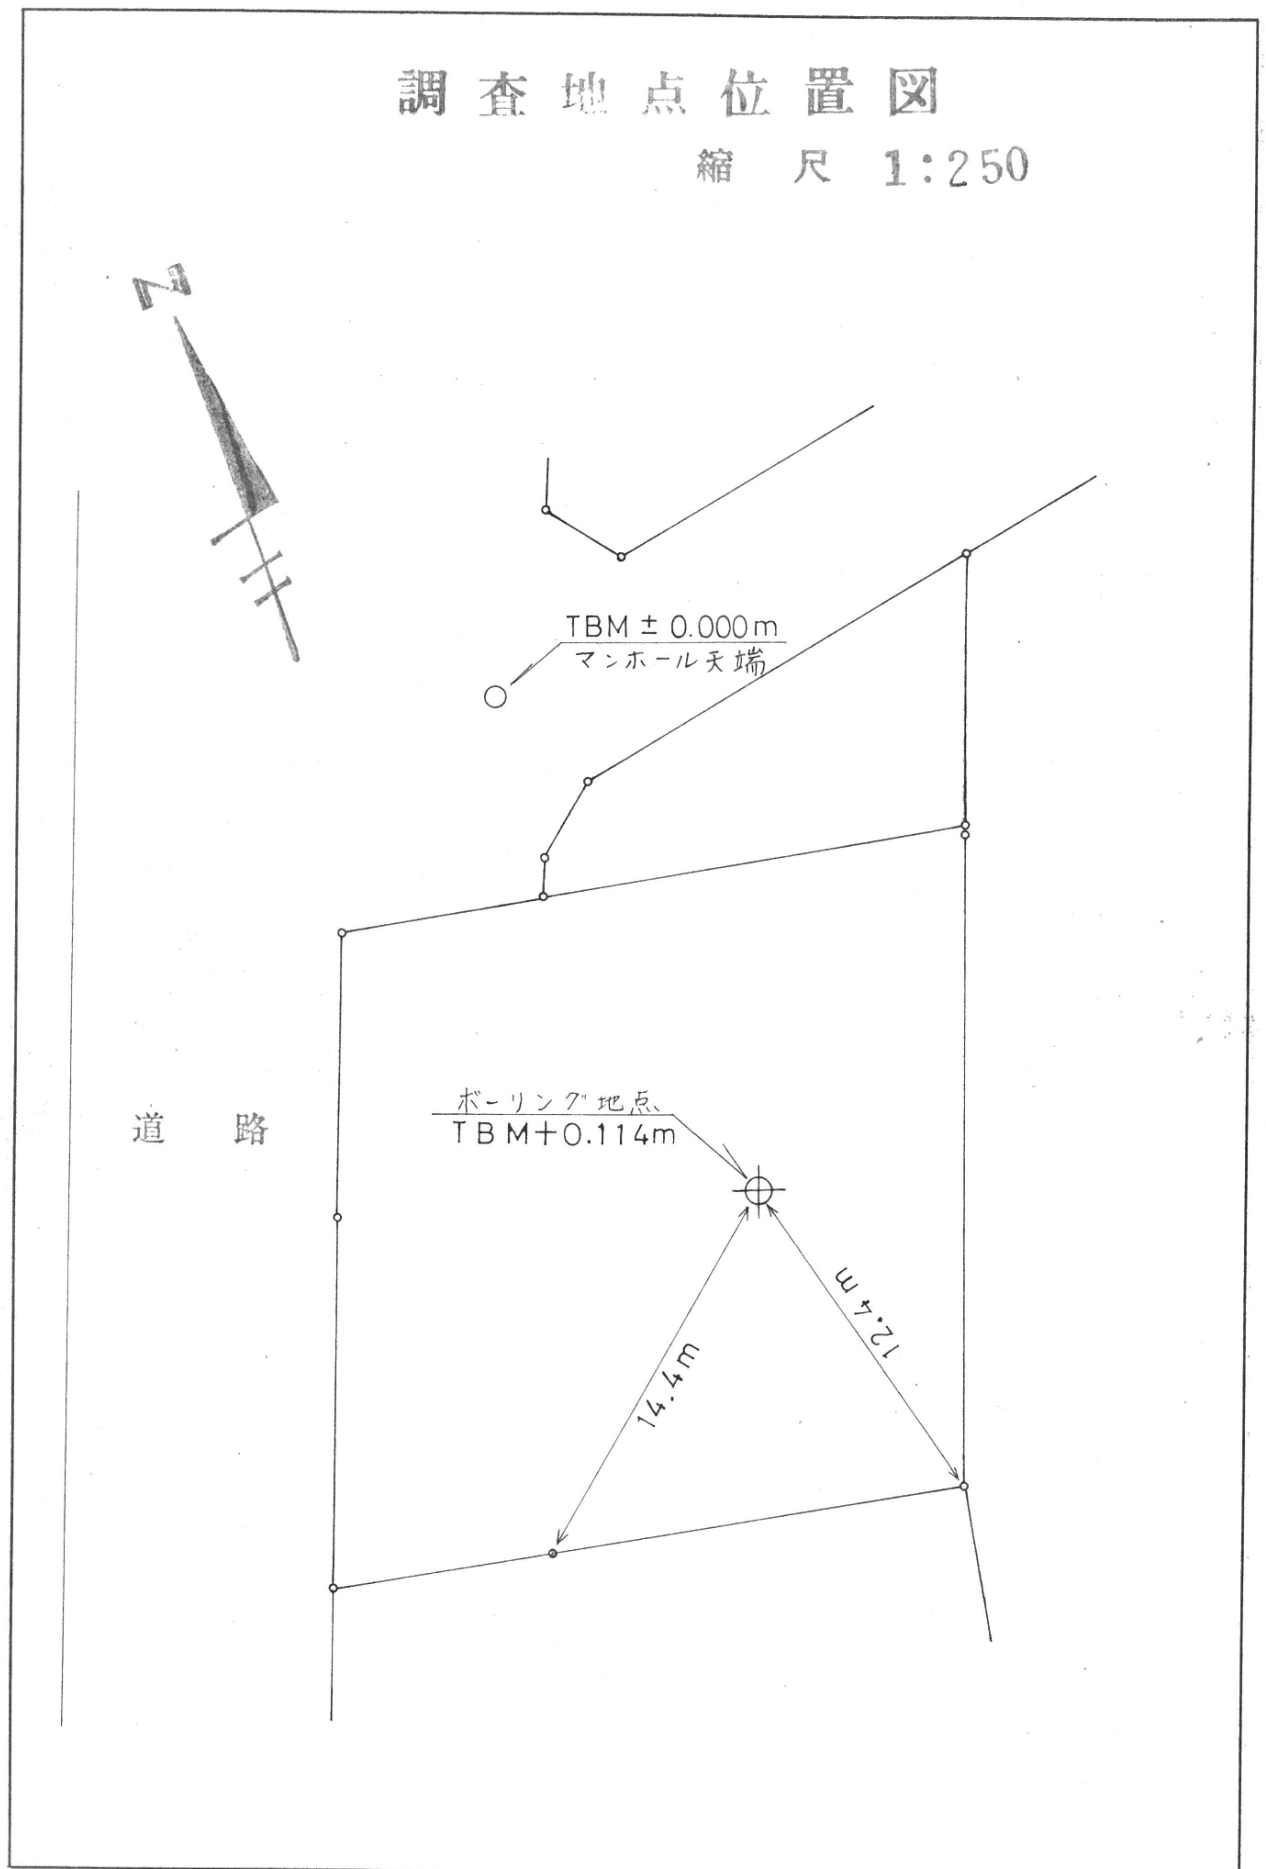

調査名 飯沼新座市立コミュニティセンター地質調査 土質柱状図 (No.)

調査地 新座市東北2丁目182-2 調査年月日 昭和55年8月28日~55年8月30日

標高 TBM + 0.114 M 孔内水位 M 作業担当者 主任技術者

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状 図	色調	土質 名	観察	相対 密度	相対 稠度	標準貫入試験										試験			採取 深度 m	標尺 m	
										深度 m	N 値 回/cm	10cm毎の 打撃回数			N 値					採方 乱い さ 試 料	取法 乱試 した 料	採取 深度 m			
												10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40						50
	-0.29	0.40	0.40		茶 褐	表 土	木根、有機物混入																		
1							スコリア点在			1.15	4/30	2	1	1										○	1
2									軟	1.45	3/30	1	1	1										○	2
3							3.00m付近、色調黄茶褐に変わる。			2.15	3/30	1	1	1										○	3
4							3.00~4.00m付近所々酸化物混入			2.45	3/30	1	1	1										○	4
5	-4.89	5.00	4.60				下部粘土分混じる。			3.15	3/30	1	1	1										○	5
6	-5.49	5.60	0.60		黄 褐	凝灰質ローム	浮石片、雲母片混入、砂分混じる。		軟	3.45	3/35	1	1	1/15										○	6
7							礫は亜円礫が主体、礫径φ3~50%程度、平均礫径φ10%程度、6.00m付近砂分多く含水少ない。又、色調暗褐色に変わる。			5.15	3/40	1	1/15	1/15										○	7
8							7.00m付近より粘土分を含ま、含水多くなる。			5.55	3/40	1	1/15	1/15										○	8
9							8.00m付近色調が黄褐色に変わり、下部に鉄び粘土分多くなる。			6.15	32/30	7	12	13										○	9
10	-9.89	10.00	4.40						中位	6.45	24/30	7	7	10										○	10
11										7.15	21/30	6	7	8										○	11
12										7.45	26/30	8	9	9										○	12
13										8.15	6/30	2	2	2										○	13
14	-12.24	12.35	2.35							8.45	6/30	2	2	2										○	14
15										9.15	24/30	2	9	13										○	15
16										9.45	50/25	18	22	10/5										○	16
17	-17.16	17.27	4.92							10.15	50/23	20	22	8/3										○	17
18										10.45	50/20	22	28											○	18
19										11.15	50/14	32	18/4											○	19
20										11.45	50/12	38	12/2											○	20

(81)